

Vertigo Steatite

Hely és energia takarékos vízmelegítő,
prémium lapos kialakítással



KOMFORT

- Helytakarékos megoldás, kiválóan alkalmas kis lakásokban történő felhasználásra
- **Prémium lapos kialakítással** (kevesebb, mint 30 cm mélység)
- **Multipozíciós szerelhetőség:** egyaránt lehet telepíteni függőlegesen és vízszintesen, fürdőszobákba és konyhákba
- **Boost funkció:** 1 zuhanyzáshoz kevesebb, mint 30 perc alatt elkészül a melegvíz

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

- **Intelligens szabályozás: energiatakarékos intelligens rendszer, fogyasztói szokások tanulása**
- Pontos elektronikus termosztát és a legkiválóbb hőmérséklet-szabályozás, a biztonságos működés és az energiatakarékosság biztosítása érdekében
- Magas hatékonyságú hideg víz bemenet
- Freon (CFC) mentes nagy sűrűségű hőszigetelés, a nagyobb energiamegtakarítás érdekében

MINŐSÉG - TARTÓSSÁG

- **Extra élettartam a steatite technológiával** gyártott fűtőelemnek köszönhetően: magas ásványi anyag tartalmú, kemény vagy sötét vízhez alkalmazható, dupla kerámiás, száraz fűtőelem
- Magnézium anód a tartály fokozott védelme érdekében
- Új generációs gyémánt minőségű zománcozás
- Elektrokémiai szigetelő idom
- Egyedi ajakos tömítés, a karima körüli rozsdásodás elkerülése érdekében
- IP 24 védettségű fokozat- Teljes körűen megfelel a villamos biztonsági és a felhasználók védelméről szóló európai előírásoknak

FELHASZNÁLÓBARÁT

- Intuitív, felhasználóbarát kezelőfelület, gyors üzemmód választó gomb
- Egyszerű telepítés fali konzollal és fúró sablonnal



EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

 <p>A B</p> <p>Beépítési mód</p>	<p>ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ 25 - 80 L (FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES FALI SZERELÉS)</p> <p>Űrtartalom</p>	 <p>Intelligens vezérlő funkció Energia megtakarítás</p>
 <p>Digitális kijelző</p>	<p>STEATITE technológia</p> <p>Fűtőelem</p>	<p>MAGNÉZIUM ANÓD</p> <p>Tartály védelem</p>



- 1 Üzem jelző lámpa
- 2 Boost mód: gyors felfűtés, 1 zuhany kevesebb, mint 30 perc
- 3 Intelligens zuhanyzó kijelző mutatja a tartályban lévő, már előállított melegvíz mennyiségét (világít), vagy az előállítás alatt lévő mennyiséget (villog)
- 4 Kézi üzemmód: melegvíz mennyiségének kiválasztása manuálisan
- 5 Fagymentes üzemmód (7°C)
- 6 Kézi hőmérséklet-szabályzás (50 °C - 70 °C)
- 7 Smart üzemmód: automatikus működés, önálló tanulási program, a fogyasztó szokásai alapján (energiatakarékos üzemmód)
- 8 Gyors választó - szabályzó gomb

- 1 Gyémánt minőségű zománc
- 2 Optimalizált rozsdamentes acél melegvíz kilépő cső
- 3 Száraz kerámia fűtőelem magnézium anóddal
- 4 Belépő hideg víz diffúzor
- 5 Digitális kezelő felület
- 6 Freon mentes nagy sűrűségű poliuretánhab hőszigetelés


STEATITE
technológia

Dupla kerámias száraz fűtőelem + zománcozott acél hüvely.

A legkorszerűbb, legújabb technológia a hosszantartó szolgáltatás érdekében.



BEÉPÍTÉSI MÉRETEK (mm)

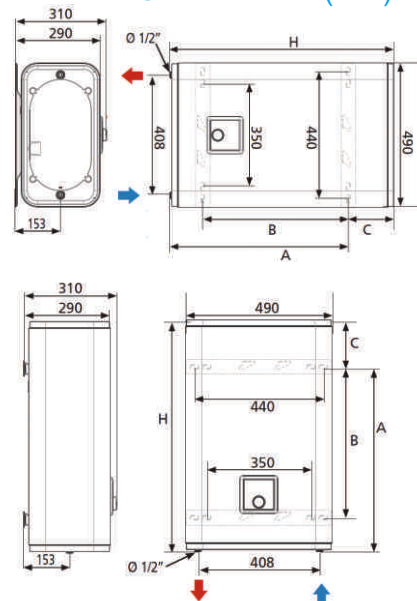

VERTIGO Steatite fali, függőleges vízmelegítő

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	VALÓS ÚRTARTALOM	TELEPÍTÉ- TŐSÉG	MAX. TELJESÍTMÉNY	TELJESÍTMÉNY KILÉPŐ TARTÁLY	TELJESÍTMÉNY BELÉPŐ TARTÁLY	TELJES FELFŰTÉSI IDŐ	KILÉPŐ TARTÁLY FELFŰTÉSI IDŐ (BOOST NÉLKÜL)
VERTIGO Steatite 30	25	V/H	1 000	1 000	1 000	1h32	0h46
VERTIGO Steatite 50	40	V/H	2 250	1 500 + 750	1 000	2h02	0h49
VERTIGO Steatite 80	65	V/H	2 250	1 500 + 750	1 000	3h19	1h19
VERTIGO Steatite 100	80	V/H	2 250	1 500 + 750	1 000	4h04	1h38

MÉRETEK

TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MÉRETEK (mm)				NETTÓ SÚLY	ERP ENERGIA OSZTÁLY
				A	B	C	D		
*VERTIGO Steatite 30	601	490	290	449	280	310	155	25	C
VERTIGO Steatite 50	765	490	290	610	500	310	155	28	B
VERTIGO Steatite 80	1090	490	290	975	700	310	115	33	B
VERTIGO Steatite 100	1300	490	290	1185	800	310	115	39	C

* Kizárólag vevő rendelésre